




BiLight Compact
GCA/GCU 10/15



BiLight COMPACT

Tlakový ohřivač vody určený pro jedno, nebo více odběrných míst

- « Instalace nad (GCA) anebo pod (GCU) dřez
- « Nádrž ohřivače chráněná speciálním titanovým smaltem CrystalTech
- « Ochrana proti přehřátí
- « Ergonomický vysouvateľný termostat s nastavením optimální teploty
- « Anodová ochrana pro dlouhou životnost nádrže
- « Ochrana proti zamrznutí
- « Dvoubarevná signalizace pracovního režimu
- « PISTON EFFECT (platí pro GCA) - Pístový efekt zabraňuje promíchání studené a ohřáté vody (až o 22% víc teplé vody)
- « U modelů GCU není nutné zavěšení na podklad
- « Pojistný ventil se zpětnou klapkou, montážní sada

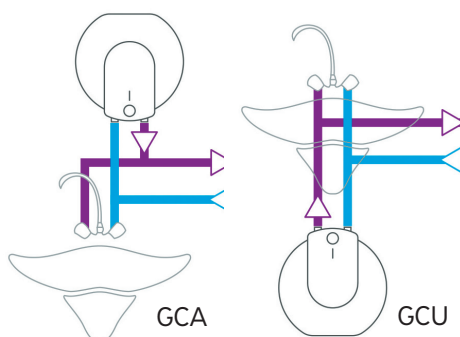

BiLight COMPACT



Typ ohřivače		GCU 10	GCU 15	GCA 10	GCA 15
Objednací číslo		304142	304144	304138	304140
Objem	L	10	15	10	15
Hmotnost ohřivače netto	kg	6,3	8,3	6,3	8,3
Tepelná vodivost izolace	W.m ⁻¹ .K ⁻¹	0,022	0,022	0,022	0,022
Jmenovitý výkon	W	2000	2000	2000	2000
Doba ohřevu Δt 45°C (10 – 60 °C)	h:min	0:20	0:31	0:20	0:31
Elektrické připojení	V/Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Doporučený jistič	A	10	10	10	10
Elektrické krytí	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Max. pracovní teplota/přetlak v nádobě	°C/kPa	75/8	75/8	75/8	75/8
Třída energetické účinnosti	ErP	B	B	A	B
Zátěžový profil		XXS	XXS	XXS	XXS
Roční spotřeba	kWh	573	571	525	534
MAX40*	L	16	27	18	27
Rozměry					
výška	mm	399	399	399	399
šířka	mm	377	377	377	377
hloubka	mm	247	304	247	304

*MAX40 - maximální množství teplé vody smíšené na 40°C se studenou vodou o teplotě 10°C (průtok 6 L/min)

Váš dodavatel